

Liebig voima-ankkuri SK M6-10/45/15 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9650045415**



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta.
- Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M6

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	34.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

12

Pituus (L)	70	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Kärki	HEX4	Min. porareiän syvyys	60
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	15	Porareiän syvyys (h_1)	60
		Asennussyvyys (H_{nom})	52
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	45
		Kiristysmomentti (T_{inst})	12

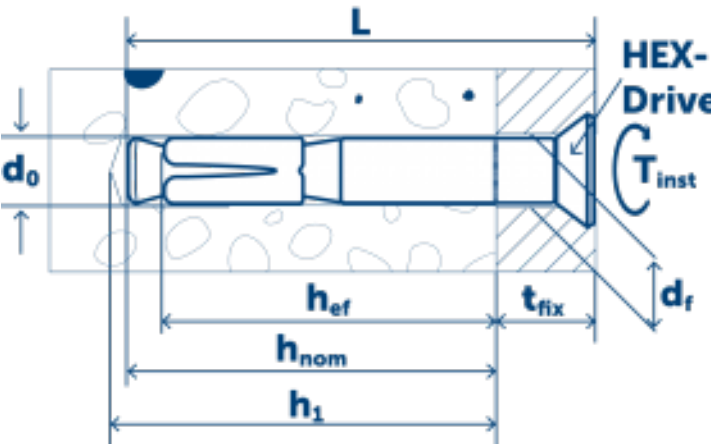

HEX-Drive	KANNAN TIEDOT	
T_{inst}		
Kannan halkaisija $\varnothing$		20
Kannan korkeus		5,5
Halkaisija, muu		10

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		5.2 kN

Asennusohjeet

