

Liebig Superplus ILS M8-14/80 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9650814080



Turhia kehumatta maailman paras itseleikkaava takakartioankkuri

- Raskaiden kuormien läpiasennuksiin tarkoitettun ankkurin takakartio leikkautuu momenttiin kiristettäessä automaattisesti pohjamateriaaliin.
- Alan yksinkertaisin, nopein ja turvallisin ratkaisu.
- Taloudellinen: erikoisporanteriä tai takakartio- ja asennustyökaluja ei tarvita.
- Pienet lepojännitykset mahdollistavat pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Voimalaitokset
- Suojakaiteet
- Koneet
- Pohjalevyt
- Pienet reunaetäisyydet ja asennusvälit

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8
Pituus (L)	95
Kierre (f)	12...23
Avainväli (SW)	8

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	87.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	10
Porareian halkaisija (d₀) Ø	14
Min. porareian syvyys	100
Porareian syvyys (h₁)	100
Asennussyvyys (H_{nom})	93
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	80
Kiristysmomentti (T_{inst})	25

KANNAN TIEDOT

Kannan korkeus	4
-----------------------	---

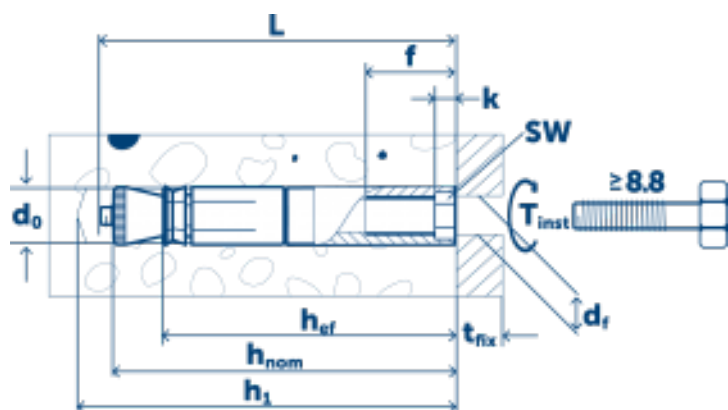

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		13.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		8.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		8.6 kN

Asennusohjeet

