

Liebig voima-ankkuri B M8-12/55/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9652055005



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta. Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- Ankkurissa on kupera aluslevy asennuksen silmämääräistä tarkistamista varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	58.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



0809-CPR-19006293




Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
Pituus (L)	85	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	70
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5	Porareiän syvyys (h_1)	70
		Asennussyvyys (H_{nom})	63
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	15

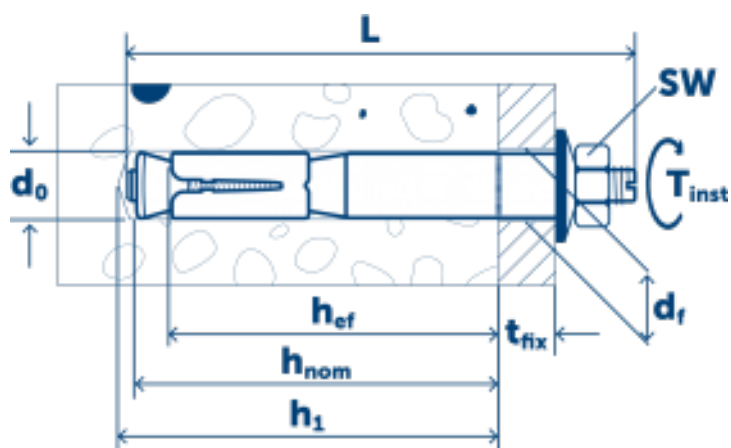

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	63 mm		4.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	63 mm		9.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	63 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	63 mm		7.0 kN

Asennusohjeet

