

Liebig voima-ankkuri SK M8-12/55/40 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9652055440



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta.
- Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M8

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

14

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	90.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

Pituus (L)	110	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
Kärki	HEX5	Min. porareiän syvyys	70
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	40	Porareiän syvyys (h_1)	70
		Asennussyvyys (H_{nom})	63
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	20

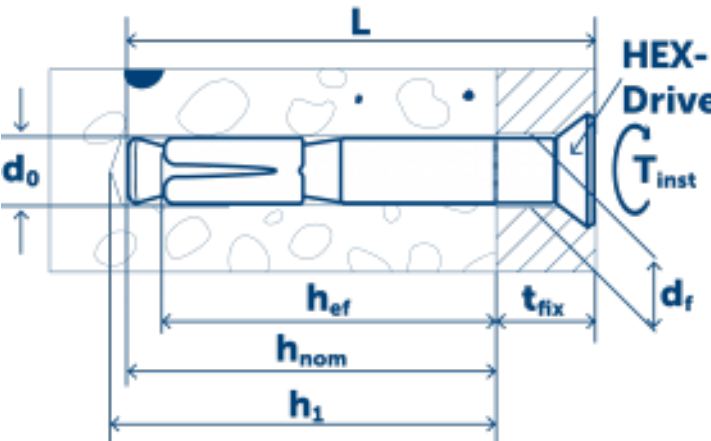

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	24
Kannan korkeus	6,5
Halkaisija, muu	12

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		9.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		7.0 kN

Asennusohjeet

