

Liebig Superplus BLS M8-14/80/25 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9654080025**



Turhia kehumatta maailman paras itseleikkaava takakartioankkuri

- Raskaiden kuormien läpiasennuksiin tarkoitetun ankkurin takakartio leikkautuu momenttiin kiristettäessä automaattisesti pohjamateriaaliin.
- Alan yksinkertainen, nopein ja turvallisin ratkaisu.
- Taloudellinen: erikoisporanteriä tai takakartio- ja asennustyökaluja ei tarvita.
- Pienet lepojännitykset mahdollistavat pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Voimalaitokset
- Suojakaiteet
- Koneet
- Pohjalevyt
- Dynaamiset ja seismiset kuormat
- Pienet reunaetäisyydet ja asennusväli

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0011 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-01/0011)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M8

- 0.11.2022 0:08 23:08:12

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	132.0 kg / 1000
GTIN-13	4061245000756

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni



0809-CPR-19006295


ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

16

1/3

Pituus (L)	130	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	14
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	100
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	25	Porareiän syvyys (h_1)	100
		Asennussyvyys (H_{nom})	92
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	80
		Kiristysmomentti (T_{inst})	25

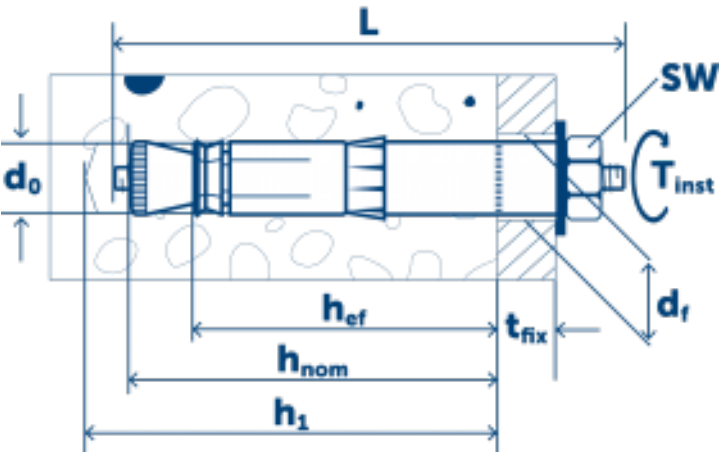

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	92 mm		13.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	92 mm		23.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	92 mm		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	92 mm		23.7 kN

Asennusohjeet

