

Liebig voima-ankkuri B M10-15/70/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9655070005**



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta. Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- Ankkurissa on kupera aluslevy asennuksen silmämääräistä tarkistamista varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	114.5 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi



0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Koko	M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	17
Pituus (L)	100	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	15
Avainväli (SW)	17	Min. porareiän syvyys	85
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5	Porareiän syvyys (h_1)	85
		Asennussyvyys (H_{nom})	76
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
		Kiristysmomentti (T_{inst})	40

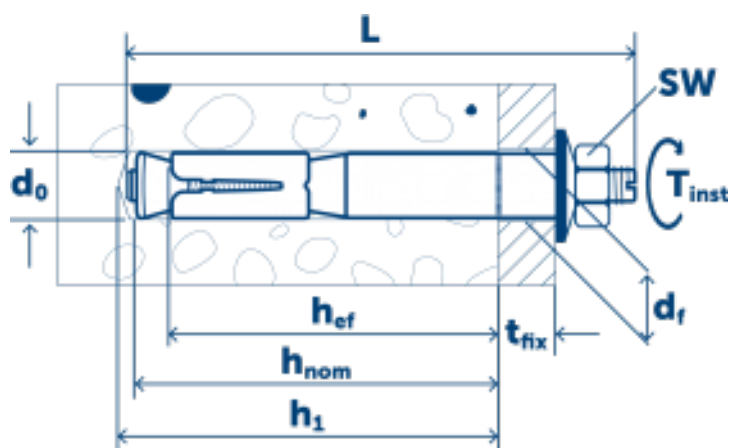

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	76 mm		9.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	76 mm		22.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	76 mm		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	76 mm		20.1 kN

Asennusohjeet

