

Liebig voima-ankkuri B M10-15/70/65 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9655070065

Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta. Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- Ankkurissa on kupera aluslevy asennuksen silmämääräistä tarkistamista varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 30 / lava: 1680
Paino	181.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni


SOPII MYÖS KOhteISIIN:

- Luonnonkivi



0809-CPR-19006293

Koko	M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	17
Pituus (L)	160	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	15
Avainväli (SW)	17	Min. porareiän syvyys	85
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	65	Porareiän syvyys (h_1)	85
		Asennussyvyys (H_{nom})	76
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
		Kiristysmomentti (T_{inst})	40

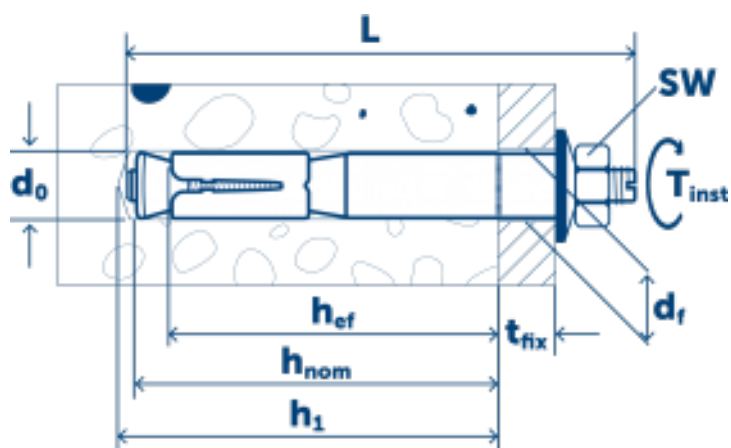

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		9.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		22.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		20.1 kN

Asennusohjeet

