

Liebig voima-ankkuri S M16-25/100/40 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9655100140**

Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontroloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta. Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- Ankkurissa on kupera aluslevy asennuksen silmämääräistä tarkistamista varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 20 / lava: 1120
Paino	567.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi



0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Koko	M16	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	26
Pituus (L)	180	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	25
Avainväli (SW)	24	Min. porareiän syvyys	125
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	40	Porareiän syvyys (h_1)	125
		Asennussyvyys (H_{nom})	114
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	100
		Kiristysmomentti (T_{inst})	170

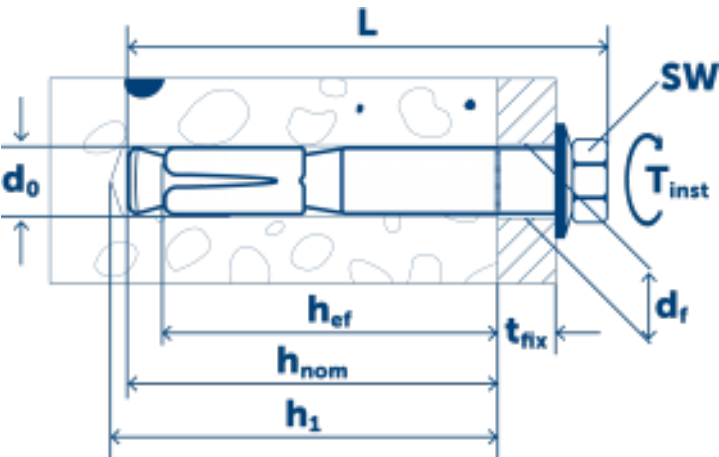

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	114 mm		24.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	114 mm		48.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	114 mm		17.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	114 mm		34.3 kN

Asennusohjeet

