

Liebig voima-ankkuri SK M16-25/100/40 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9655100440



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta.
- Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M16

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 15 / lava: 840
Paino	567.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

26

Pituus (L)	160	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	25
Kärki	HEX10	Min. porareiän syvyys	125
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	40	Porareiän syvyys (h_1)	125
		Asennussyvyys (H_{nom})	114
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	100
		Kiristysmomentti (T_{inst})	190

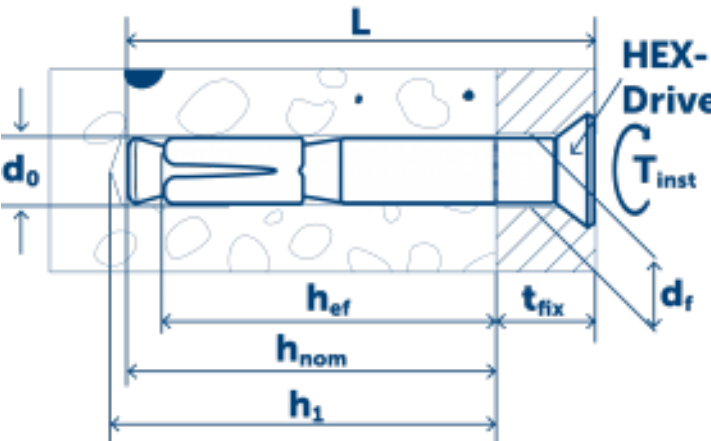

HEX-Drive KANNAN TIEDOT	
Kannan halkaisija $\varnothing$	50
Kannan korkeus	14
Halkaisija, muu	24

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		24.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		48.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		17.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		34.3 kN

Asennusohjeet

