

# Listatulppa LIT 5/45 ruskea (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095112



## Jalka- ja peitelistojen nopeaan kiinnitykseen betoniin ja tiileen

- Asennusvalmis nailontulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa paikalleen kiinnitettävän läpi.
- Tarvittaessa käytä asennuksessa muovivasaraa.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Ruuvinaula peittää tulpan kannan ja varmistaa siistin asennusjäljen.
- Tulppia on saatavana valkoisina ja ruskeina, myös naulan väri on valittavissa.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1372090 /                          |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty        |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1 |
| <b>Paino</b>           | 3.6 kg / 1000                           |

## KÄYTTÖKOHTEET

- Jalkalistat
- Peitelistat

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili


## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Pituus (L) 45  
Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ ) 15

### ASENNUSOHJEET

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Porareiän halkaisija (<math>d_0</math>)</b> | 5,0 |
| <b>Min. porareiän syvyys</b>                   | 35  |
| <b>Porareiän syvyys (<math>h_1</math>)</b>     | 35  |
| <b>Todellinen poraussyvyys</b>                 | 50  |
| <b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>    | 30  |

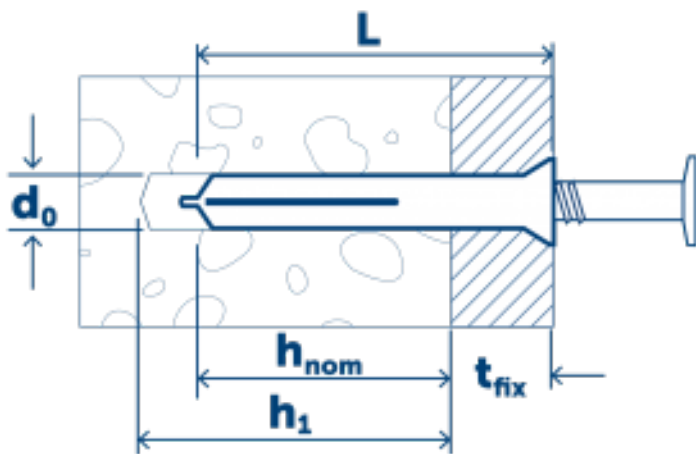

## Asennusohjeet

