

Lyöntiankkuri LA 20 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640070020



ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M20
Pituus (L)	80
Kierre (f)	37

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355920 / LVI 3253748
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	197.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031700200
Saatavuus	Elinkaaren lopussa


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 22
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	25
Min. porareian syvyys	84
Porareian syvyys (h_1)	84
Asennussyvyys (H_{nom})	80
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	80
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 100

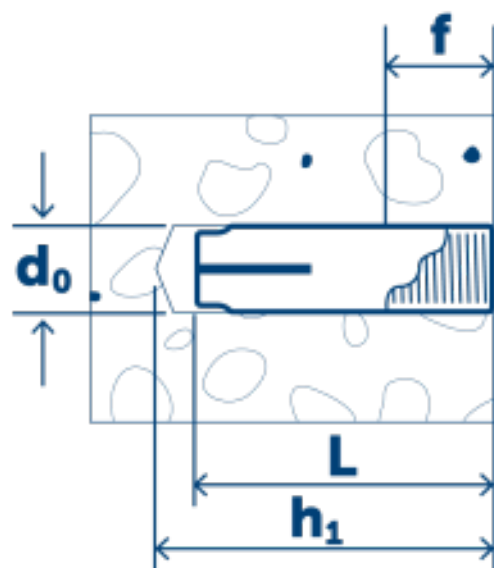

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		11.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		21 kN

Asennusohjeet

