

Pikanaula PKN 8X70 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072504**



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET


- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

8
70
30

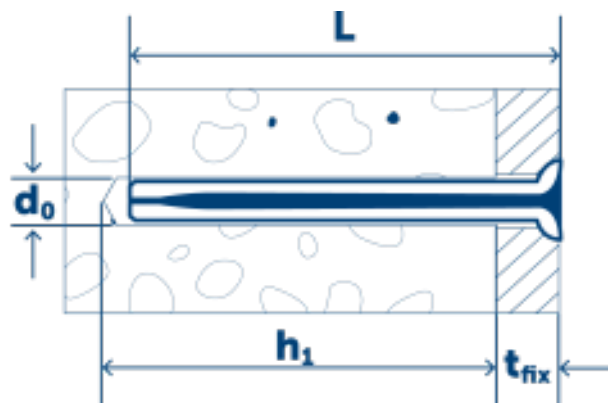

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308837 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 28000
Paino	10.9 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0)	8
Min. porareiän syvyys	50
Porareiän syvyys (h_1)	50
Asennussyvyys (H_{nom})	40

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.6 kN

Asennusohjeet

