

Pikanaula PKN 6X100 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072511**



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


KÄYTTÖKOHEET

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	100
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	70

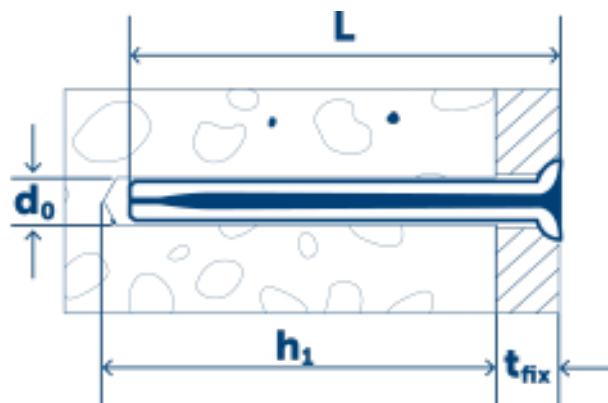

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310040 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 28000
Paino	9.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Min. porareiän syvyys	40
Porareiän syvyys (h_1)	40
Asennussyvyys (H_{nom})	30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

