

Lyöntiankkuri LA+ 16 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094318



ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M16
65

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) Ø
Min. porareian syvyys


20
70

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308886 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 20 / kpl: 1
Paino	103.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031943188
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi

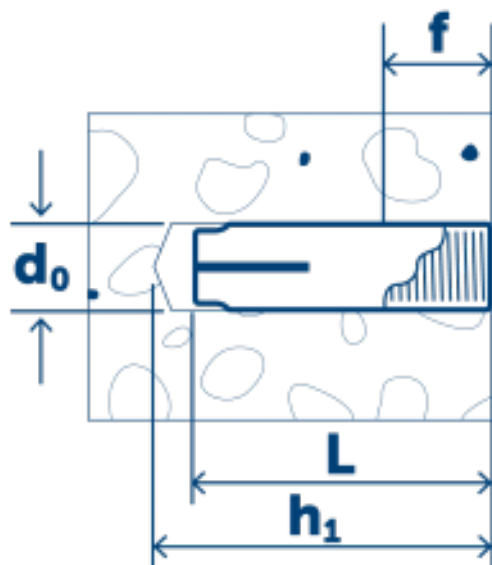

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi		Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C25/30	N_{Rec}			10.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}			12.2 kN

Asennusohjeet

