

Pikanaula PKN 5X50 ZN (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094669



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


KÄYTTÖKOHEET

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 5
Pituus (L) 50
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 30

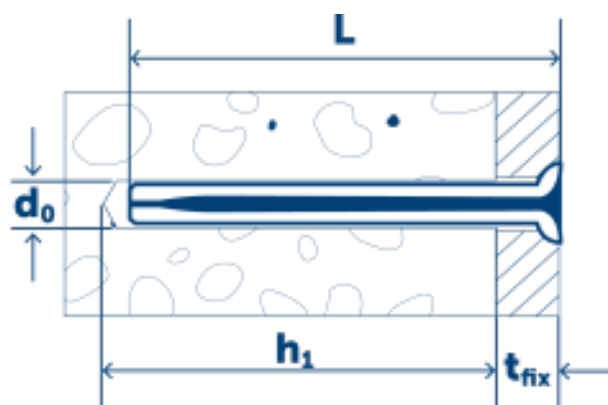

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310804 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200
Paino	3.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	5
Min. porareiän syvyys	30
Porareiän syvyys (h_1)	30
Asennussyvyys (H_{nom})	20

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	20 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

